



Монтажный чертёж установки ОДВ-10 (ОДВ-4С) Патрубки – П. Стандартное изготовление. Вертикальное расположение

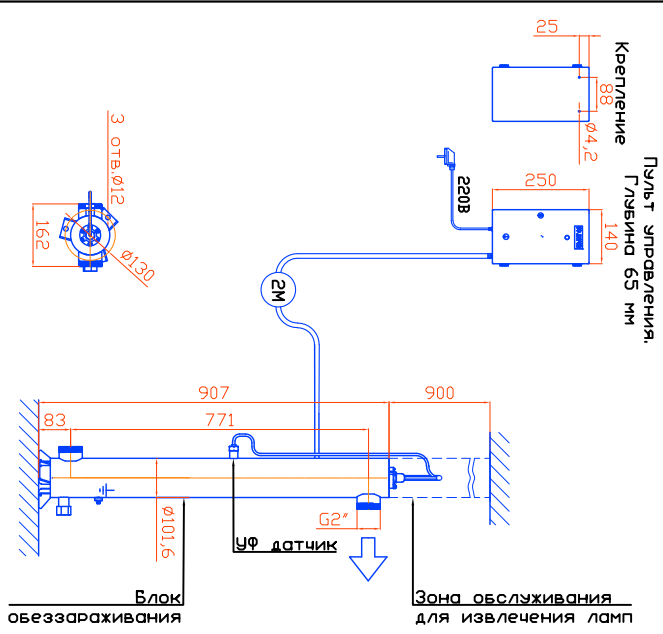


При установке датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм
 редакция 18 от 01.01.2025г.

Монтажный чертёж установки ОДВ-10 (ОДВ-4С) Патрубки – И. Стандартное изготовление. Вертикальное расположение

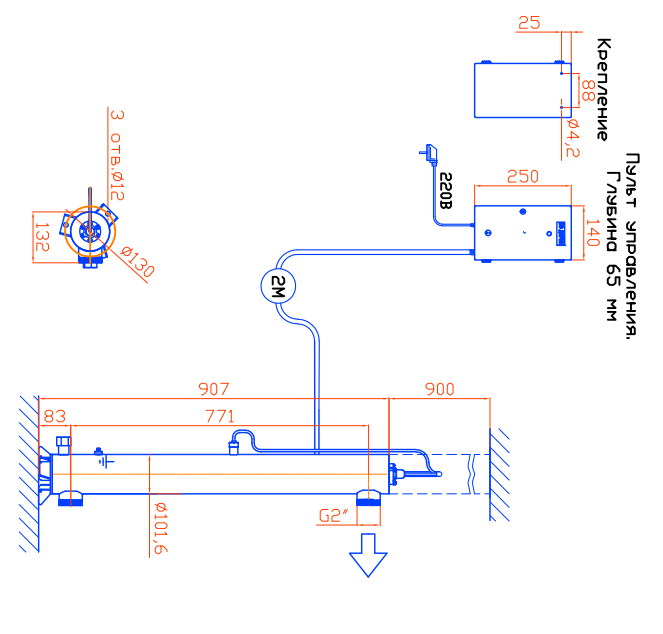


При установке датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм
 редакция 18 от 01.01.2025г.

Монтажный чертёж установки ОДВ-10 (ОДВ-4С) Патрубки – П. Изготовление под заказ. Горизонтальное расположение

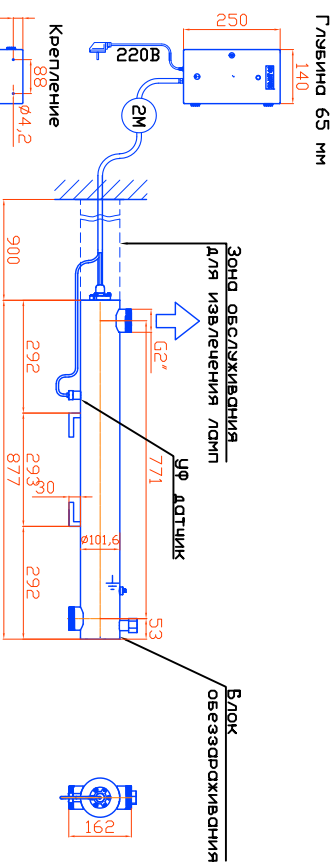

При установке датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм
 редакция 18 от 01.01.2025г.

Монтажный чертёж установки ОДВ-10 (ОДВ-4С) Патрубки – И. Изготовление под заказ. Горизонтальное расположение

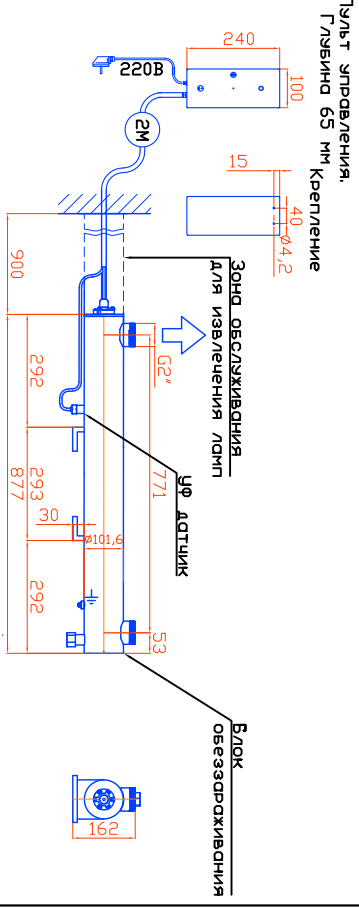

При установке датчика протока выходной патрубок увеличивается на 97,5 мм
 редакция 18 от 01.01.2025г.