Техническая информация

Гранулированный активированный уголь Ceycarb CEWC 1240

CCPL
Ceycarb (PVT) Ltd.
The specialist manufacturer of
Activated carbons & service consultants for greener world

Описание продукта

Ceycarb CEWC 1240 является гранулированным углем на основе кожуры кокосового ореха, активированным паром. Этот активированный уголь обладает тонкой системой пор и поэтому хорошо подходит для удаления различных органических микроэлементов из воды. При подготовке питьевой воды Ceycarb CEWC 1240 улучшает вкус и запах воды, при этом удаляя также избыточный хлор. Благодаря основе из кокосового ореха, данный вид активированного угля обладает отличной прочностью.



CEWC

Применение продукта

Ceycarb CEWC 1240 отлично подходит для приготовления питьевой воды. Данный тип угля также находит свое применение при очистке сточных вод, когда нужно удалить из них органические микроэлементы, такие как легкие летучие углеводороды или хлорированные углеводороды.

Технические особенности

Спецификация	
Насыпная плотность, г/л	500 ± 30
Влажность (при упаковке), % макс.	5
Йодное число, мг/г, мин.	1050

Гранулический состав массовая доля, %	
> 1.70 мм	-
1,70-0.42 мм	98,7
< 0.42 мм	-

Общие свойства	
PH	9-11
Твердость, мин. %	97
Зольность, % макс.	3

Общие свойства представлены только для информации и могут варьироваться.

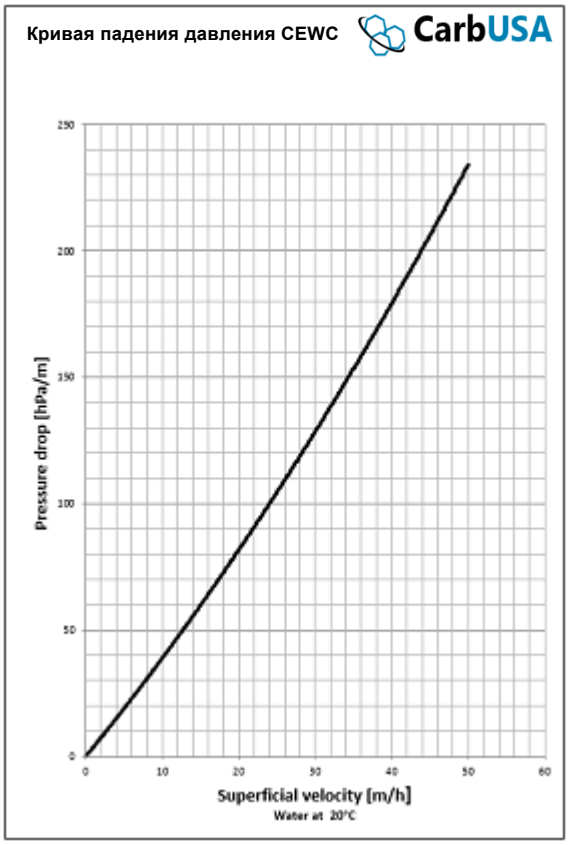



Методики тестирования могут быть представлены по запросу.

Особенности продукта:

Ceycarb CEWC 1240 обладает следующими преимуществами:

- ***великолепная кинетика адсорбции***
- ***хорошая адсорбция легких летучих органических микроэлементов***
- ***отличная стойкость к истиранию***
- ***стабильное качество***
- ***отличная механическая стабильность***
- ***отсутствие пыли***
- ***быстрая стабилизация pH***

Постоянное стабильное качество Ceycarb.

Инструкция по безопасности

Влажный активированный уголь адсорбирует кислород из воздуха, поэтому в полностью или частично закрытых помещениях и емкостях это может привести к критическим для жизни потерям кислорода. Данный факт необходимо учитывать при работе с активированным углем в закрытых помещениях.

Упаковка

Мешки по 25 кг, 1000 кг на палетте

Качество продукта:

Ceycarb гарантирует показатели спецификации, благодаря постоянно проводимому отбору проб и их аналитическому контролю.